

# SIGA スプラッシュガン

# SPLASH GUNS

工作機械の治具・テーブルなどのクリーニング、その他各種洗浄にご利用ください。  
SIGA splash guns are designed for cleaning machine tool jigs and table as well as other machine units.

大好評

専用工作機械・マシニングセンタ・旋盤・研削盤・各種産業機械・生産加工ラインなど……あらゆる分野で実績を伸ばしています。

Attaining high popularity for cleaning machine tools, machining centers, and other industrial machinery used in production lines.

## MODEL SG-1C

### 仕様

- 油、水溶性切削油ともに使用できます。
- 本体はアルミダイキャスト製です。
- 使用耐圧は0.3MPa(3kgf/cm<sup>2</sup>)です。
- 使用油温の範囲は20～50℃です。
- 本体重量は約480gfです。

### SPECIFICATIONS:


- Both oil and water soluble coolant can be used.
- The main body is made of diecasted aluminum.
- The allowable highest pressure in operation is 0.3MPa(3kgf/cm<sup>2</sup>).
- Operating temperature range is 20～50℃.
- The splash gun body weight is approx. 480gf.

### ご注意

- ノズルの目づまりの原因となるような異物が混入した洗浄油の使用はお避け下さい。
- 本体、ノズル等で加工物等を叩くと故障の原因となりますのでご注意ください。

### CAUTION:

- Never use oil containing foreign matters that would clog the nozzle holes.
- Do not tap a workpiece with the splash gun body or nozzle as it may cause deformation and fault.

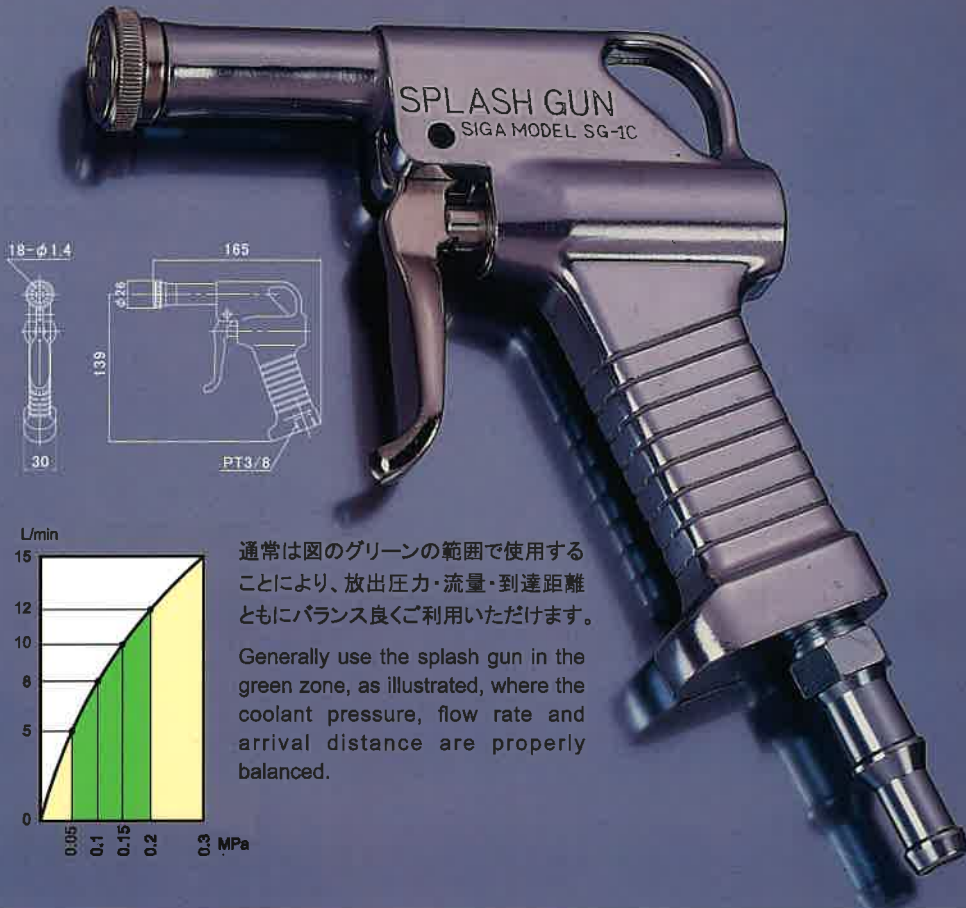

通常は図のグリーンの範囲で使用する  
ことにより、放出圧力・流量・到達距離  
ともにバランス良くご利用いただけます。

Generally use the splash gun in the  
green zone, as illustrated, where the  
coolant pressure, flow rate and  
arrival distance are properly  
balanced.



#### ノズルヘッド

効果的な多孔タイプで取り外し可能。

#### Nozzle head:

The nozzle head has multiple holes  
for high efficiency and can be  
removed with pliers.



#### 吊り穴

便利な吊り下げ用大型フック穴。

#### Hook hole:

A large hook hole is provided for  
convenience in hanging the splash  
gun.



#### リング交換

ドライバーを使用してOリング(P4,  
フッ素ゴム)の交換が可能。

#### O-ring replacement:

The O-ring (P4, fluorine rubber)  
can easily be removed with a  
screwdriver for replacement.



#### ホースニップル・ホースクリップ

[標準付属品]  
接続ホース内径12～15mm用のホー  
スニップルとホースクリップが付属。

#### Hose Nipple and Hose Clip:

[Standard Accessories]  
A hose nipple for connecting hoses  
with the inside diameter of 12 to  
15mm and a hose clip is provided  
as standard accessories.

\*本仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

### 志賀機械工業株式会社

〒472-0026

愛知県知立市上重原町鍛冶荒井13

TEL 0566-81-1441 FAX 0566-81-3992

### SIGA MACHINE TOOL CO., LTD.

13,KAJIARAI,KAMISHIGEHAARA-CHO,

CHIRYU-CITY,AICHI-PREF.,JAPAN 472-0026

TEL 81-566-81-1441 FAX 81-566-81-3992

ホームページからスピンドル、送りユニットなど各種ユニット  
のCADデータをダウンロードしてご利用ください。ファイル  
タイプはdxfファイルとなっております。

Please visit us at the following Home Page, so that you may  
download the CAD data of our various units such as spindles,  
feed units and etc.

The file type is dxf file.

<http://www.siga-mt.jp>



取扱店 : Your Dealer